




Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Nylon/spandex
Jauge : 15
Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile micromousse noir avec picots
Type d'enduction : Enduction paume
Emballage : Sachet individuel

Emballage

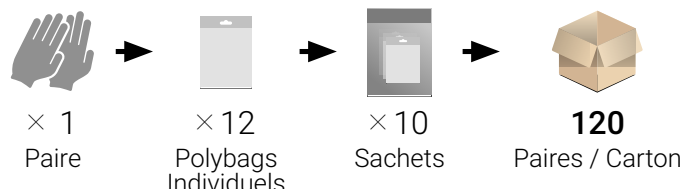

Caractéristiques

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Adhérence accrue en milieu sec.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



SKU/Reference	Taille	Carton (L x W x H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
F3266D	6/XS	0.46 x 0.26 x 0.26	4.5 kg	7630048209405	6116102011	Chine
F3267D	7/S	0.5 x 0.26 x 0.3	6 kg	7630048209412	6116102011	Chine
F3268D	8/M	0.5 x 0.28 x 0.3	6 kg	7630048209429	6116102011	Chine
F3269D	9/L	0.5 x 0.28 x 0.3	6 kg	7630048209436	6116102011	Chine
F3270D	10/XL	0.5 x 0.3 x 0.3	7.2 kg	7630048209443	6116102011	Chine
F3271D	11/XXL	0.5 x 0.3 x 0.3	7.2 kg	7630048209450	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4131X

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

