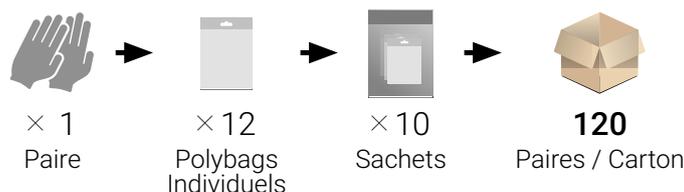


**Description**

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Polyester
Jauge : 15
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile lisse bleu (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction totale
Emballage : Sachet individuel

Emballage**Caractéristiques**

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction totale nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

LATEX

Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
G3246	6/XS	0.48 × 0.29 × 0.28	6 kg	7630048201287	6116102011	Chine
G3247	7/S	0.5 × 0.28 × 0.37	6.72 kg	7630048201294	6116102011	Chine
G3248	8/M	0.5 × 0.28 × 0.37	7.2 kg	7630048201300	6116102011	Chine
G3249	9/L	0.52 × 0.29 × 0.33	8.16 kg	7630048201317	6116102011	Chine
G3250	10/XL	0.53 × 0.29 × 0.35	8.64 kg	7630048201324	6116102011	Chine
G3251	11/XXL	0.53 × 0.29 × 0.35	9.24 kg	7630048201331	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4121X

EN ISO 21420 :2020



CAT.II



Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE 0075/2706/162/11/21/1975 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075).